

kardi[®]
catálogo

noviembre 2010


one

luminaria para lámpara dicroica 12V



dicroica 12V / 50W

[mm]



código artículo	A largo barral	B largo máximo	C ancho
001 0000	110	165	110
001 0010	175	230	110
001 0020	305	360	110

color

denominación



código de artículo + N
código de artículo + G
código de artículo + B


Protección: IP 00

- no incluye lámpara
- no incluye transformador

one /con cazoleta para transformador luminaria para lámpara dicroica 12V



dicroica 12V / 50W



[mm]



	A	B	C	D	E
código artículo	largo cazoleta	altura cazoleta	largo barral	altura total	ancho máx
001 0030	100	42	100	142	68

color

denominación





código de artículo + N
código de artículo + G
código de artículo + B

Protección: IP 00

- no incluye lámpara
- no incluye transformador

one / con morseta para estantes

luminaria para lámpara dicroica 12V



código artículo	A ancho	B largo morseta	C largo barral	D largo total
001 0040	45	96	175	310

color morseta

color barral

denominación



código de artículo + NN
 código de artículo + GG
 código de artículo + BB
 código de artículo + AN

Protección: IP 00



- no incluye lámpara
- no incluye transformador

pro

luminaria para lámpara dicroica 12V
con anillo porta-filtros



dicroica 12V / 50W



	A	B	C
código artículo	altura total	largo barral	ancho máx
001 0050	264	175	72

color



denominación

código de artículo + N
código de artículo + G
código de artículo + B

Protección: IP 00

- no incluye lámpara
- no incluye transformador


halotec / sujeción lateral / con anillo portafiltros luminaria para lámpara halógena AR-111



sin pantalla



con pantalla



	A	B	C	D
código artículo	largo barral	distancia al cielorraso	largo máximo	diámetro cabezal
003 0000	110	50	170	120
003 0010	175	115	235	120

color barral	color cuerpo	denominación
		código de artículo + NN
		código de artículo + GG
		código de artículo + BB
		código de artículo + NG

Protección: IP 00

- no incluye lámpara
- no incluye transformador


halotec / sujeción superior / con anillo portafiltros luminaria para lámpara halógena AR-111











sin pantalla



con pantalla



	A	B	C	D
código artículo	largo barral	distancia al cielorraso	largo máximo	diámetro cabezal
003 0020	110	130	250	120
003 0030	175	195	315	120

color barral	color cuerpo	denominación
		código de artículo + NN
		código de artículo + GG
		código de artículo + BB
		código de artículo + NG

Protección: IP 00




- no incluye lámpara
- no incluye transformador

halotec / accesorios

adaptables a los modelos halotec con anillo portafiltros
sujeción lateral / sujeción superior



código artículo	descripción
999 0010	vidrio difusor esmerilado - templado
999 0020	kit de filtros de color y malla difusora
999 0050	filtro de color (especificar)
999 0030	pantalla antideslumbrante


pantalla / color	denominación
	código de artículo + N
	código de artículo + G
	código de artículo + B

halotec sujeción lateral / sin anillo portafiltros









luminaria para lámpara halógena AR-111



AR - 111 - 12V



	A	B	C	D
código artículo	largo barral	distancia al cielorraso	largo máximo	diámetro cabezal
003 0040	110	50	170	120
003 0050	175	115	235	120

color barral	color cuerpo	denominación
		código de artículo + NN
		código de artículo + GG
		código de artículo + BB
		código de artículo + NG

Protección: IP 00

- no incluye lámpara
- no incluye transformador

it


luminaria para lámpara halógena AR-111



modelo con difusor



modelo sin difusor



modelo con difusor

	A	B	C	D
código artículo	largo barral	distancia al cielorraso	largo máximo	diámetro cabezal
003 0200	110	55	165	110
003 0210	175	120	230	110

modelo sin difusor

	A	B	C	D
código artículo	largo barral	distancia al cielorraso	largo máximo	diámetro cabezal
003 0220	110	55	165	110
003 0230	175	120	230	110


color	denominación
	código de artículo + N
	código de artículo + G
	código de artículo + B

Protección: IP 00

- no incluye lámpara
- no incluye transformador

accesorios para lámparas halógenas

cazoleta para transformador de 12V/50W
para usar en los modelos one, pro, halotec, it

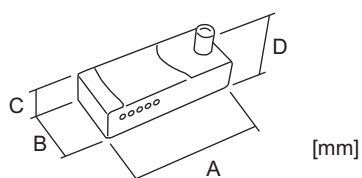

	A	B	C	D
código artículo	largo	ancho	alto cazoleta	alto total
999 0040	100	42	26	46

acabado cuerpo

aluminio anodizado
aluminio anodizado
aluminio anodizado

color tapa



denominación

código de artículo + AN
código de artículo + AG
código de artículo + AB

Protección: IP 20

- no incluye transformador

sistema de cables tensados

material: aluminio anodizado



puente de tensado
para 3 líneas



ejemplo de montaje
con lámpara
halotec
(no se incluye)

código artículo	descripción
800 0001	sistema de cables tensados de 2 líneas (1 efecto)
800 0002	sistema de cables tensados de 3 líneas (2 efectos)
800 0003	puente intermedio para 2 líneas
800 0004	puente intermedio para 3 líneas
800 0005	cable transparente (especificar cantidad de metros)
800 0006	sistema de sujeción de luminaria a cielorraso (1 por luminaria)
800 0007	sistema de sujeción de luminaria a pared (1 por luminaria)
800 0008	borne deslizante (considerar 2 por luminaria)

el sistema permite montar hasta 6 lámparas de 50W sobre cielorrasos de hormigón, yeso, estructuras de madera o hierro, sobre una longitud máxima de 6m.

- no incluye transformador ni luminarias

tible

luminaria embutible para interiores
sin marco / cardánica
sujeción por imanes




AR - 111 - 12V

material: caja: chapa SAE 1010 recubierta con pintura en polvo
cuerpo: fundición de aluminio recubierto con pintura en polvo



Para ser embutida en placas de yeso, hormigón, etc. La sujeción por imanes permite embutir la caja separadamente, y luego colocar el artefacto sin utilizar herramientas. Esto previene que el equipo se dañe durante los procesos de hormigonado y cableado.

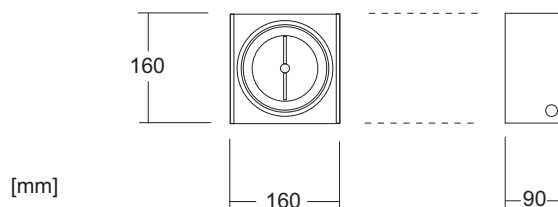

código artículo

201 0000

tipo de lámpara

AR-111

color



denominación

código de artículo + N
código de artículo + G
código de artículo + B




Protección: IP 20

- modelo para AR-111 : no incluye lámpara
ni transformador

vander

bañador de pared asimétrico / embutible
para tubos fluorescentes T5

material: caja: chapa SAE 1010 recubierta por pintura en polvo
cuerpo: aluminio extrudado / anodizado

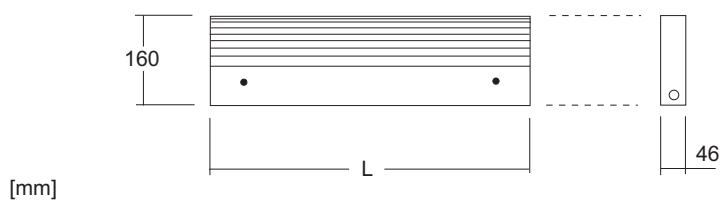

código artículo	L		
	largo total	largo tubo fluorescente	potencia tubo fluorescente
201 0010	580 mm	549 mm	14 W
201 0020	880 mm	849 mm	21 W
201 0030	1180 mm	1149 mm	28 W
201 0040	1480 mm	1449 mm	35 W

color caja



color tapa frontal



denominación

código de artículo + NN
código de artículo + GG
código de artículo + BB
código de artículo + GA

Protección: IP 20


- incluye balasto
- no incluye tubo fluorescente

lineal

luminaria para tubos fluorescentes T5

fluorescente T5 / 14W - 21W - 28W - 35W

material: aluminio / acrílico




código artículo	L largo total	largo tubo fluorescente	potencia tubo fluorescente
502 0000	605 mm	549 mm	14 W
502 0010	905 mm	849 mm	21 W
502 0020	1205 mm	1149 mm	28 W
502 0030	1505 mm	1449 mm	35 W

color carcasa



denominación

código de artículo + N
código de artículo + G
código de artículo + B
código de artículo + A

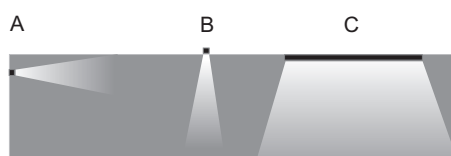

ejemplos de montaje

- A aplicado en pared
- B empotrado en cielorraso
- C aplicado a cielorraso

Protección: IP 20



- incluye balasto
- no incluye tubo fluorescente

iumi

bañador asimétrico / de aplique o suspensión
para tubos fluorescentes T5

fluorescente T5 / 14W - 21W - 28W - 35W

material: aluminio recubierto de pintura en polvo
aluminio anodizado



montado en suspensión






montado en aplique

A partir de los 3m de longitud, los distintos largos se obtienen empalmando tramos. El usuario puede combinar tramos de diferentes longitudes. La potencia total se obtendrá sumando las potencias de los tubos fluorescentes correspondientes a cada tramo.

La siguiente tabla considera que todos los tramos son de igual longitud. La tabla está construida considerando tubos T5 de alta eficiencia, pero también pueden utilizarse tubos de alta potencia, debido a que los largos de estos tubos son similares. La potencia total será la suma de las potencias de todos los tubos componentes.

código artículo	L		cant. de tramos	cant. de tubos	potencia tubos	potencia total
	largo total					
500 0000	600		1	1	14W - 549 mm	14W
500 0010	900		1	1	21W - 849 mm	21W
500 0020	1200		1	1	28W - 1149 mm	28W
500 0030	1500		1	1	35W - 1449 mm	35W
500 0040	1800		1	2	21W - 849 mm	42W
500 0050	2400		1	2	28W - 1149 mm	56W
500 0060	3000		1	2	35W - 1449 mm	70W
500 0070	3600		2	4	21W - 849 mm	84W
500 0080	4800		2	4	28W - 1149 mm	112W
500 0090	6000		2	4	35W - 1449 mm	140W
500 0100	7200		3	6	28W - 1149 mm	168W
500 0110	9000		3	6	35W - 1449 mm	210W

colores disponibles: negro mate / blanco microtexturado / gris claro

	código de artículo + N
	código de artículo + G
	código de artículo + B

Protección: IP 20


- incluye balastos
- no incluye tubos fluorescentes

ogi 70 / de suspensión

luminaria para tubos fluorescentes T5



fluorescente T5 / 14W - 21W - 28W - 35W

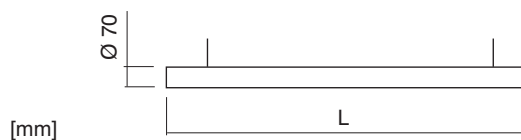

material: acrílico

código artículo	L		potencia tubo fluorescente
	largo total	largo tubo fluorescente	
501 0000	618 mm	549 mm	14 W
501 0020	918 mm	849 mm	21 W
501 0040	1218 mm	1149 mm	28 W
501 0060	1518 mm	1449 mm	35 W

color cuerpo

denominación

blanco opalescente
color especial (especificar):

código de artículo + B
código de artículo + E



Protección: IP 20

- incluye balasto
- no incluye tubo fluorescente

ogi 50 balasto interior/ de aplique o suspensión luminaria para tubos fluorescentes T5

fluorescente T5 / 14W - 21W - 28W - 35W

material: acrílico

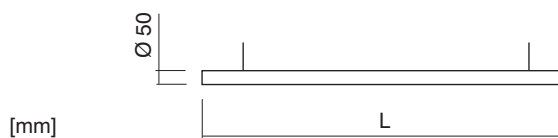

código artículo	L		potencia tubo fluorescente
	largo total	largo tubo fluorescente	
501 0100	980 mm	549 mm	14 W
501 0120	1280 mm	849 mm	21 W
501 0140	1580 mm	1149 mm	28 W
501 0160	1880 mm	1449 mm	35 W

color cuerpo

blanco opalescente
color especial (especificar):

denominación

código de artículo + B
código de artículo + E



montado en suspensión



montado en aplique

Nota:
el balasto interno genera una zona oscura de 370 mm de largo


Protección: IP 20

- incluye balasto
- no incluye tubo fluorescente




ogi 50 balasto exterior/ de aplique o suspensión luminaria para tubos fluorescentes T5

fluorescente T5 / 14W - 21W - 28W - 35W

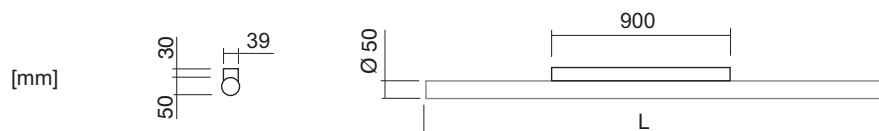material: acrílico



código artículo	L largo total	largo tubo fluorescente	potencia
501 0200	618 mm	549 mm	14 W
501 0220	918 mm	849 mm	21 W
501 0240	1218 mm	1149 mm	28 W
501 0260	1518 mm	1449 mm	35 W

color acrílico	color cazoleta balasto	denominación
blanco	aluminio	código de artículo + BA
blanco		código de artículo + BN
blanco		código de artículo + BG
blanco		código de artículo + BB
color especial	aluminio	código de artículo + EA
color especial		código de artículo + EN
color especial		código de artículo + EG
color especial		código de artículo + EB



montado en suspensión



montado en aplique

Protección: IP 20

- incluye balasto
- no incluye tubo fluorescente


WO-59

luminaria para exteriores / IP 63



AR - 111 - 12V

material: aluminio recubierto con pintura en polvo
aluminio anodizado

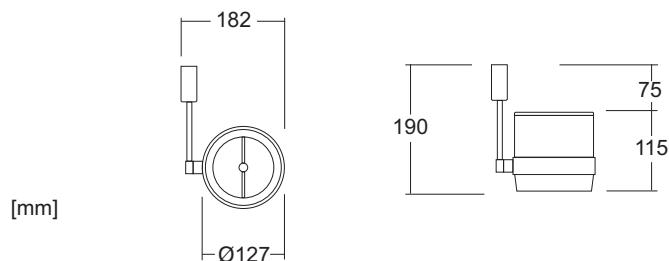

código artículo

603 0040

tipo de lámpara

AR-111

color cuerpo



color barral y tapas



denominación

código de artículo + NN
código de artículo + GG
código de artículo + BB
código de artículo + AN

Protección: IP 63

- modelo para AR-111 : no incluye lámpara
ni transformador

ikon / modelo para riel


luminaria para 1 led de 3W




modelo con driver interno



modelo con driver externo

- 
 fuente LED - 1x3W
 - blanco frío
 - blanco cálido

materiales: aluminio recubierto con pintura en polvo

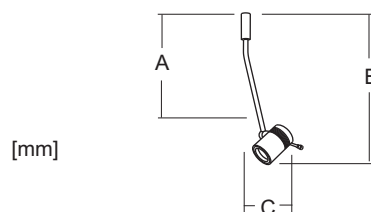

modelo con driver interno

código artículo	A largo barral	B largo total	C largo cabezal
602 0000	110	125	66
602 0010	175	190	66

modelo con driver externo

código artículo	A largo barral	B largo total	C largo cabezal
602 0020	110	125	88
602 0030	175	190	88

color



denominación

código de artículo + N
código de artículo + G
código de artículo + B

Protección: IP 63

- incluye led y driver


blitz

luminaria para exteriores / IP 63

-  dicroica 12V / 50W
-  AR-70 12V / 50W
-  fuente LED - 3x3W blanco frío / blanco cálido



material: aluminio recubierto con pintura en polvo



código artículo	angulo de giro	tipo de lámpara
601 0000	20°	led / 3x3W
601 0010	20°	dicroica / 50W
601 0020	20°	AR-70 / 50W
601 0030	90°	led / 3x3W
601 0040	90°	dicroica / 50W
601 0050	90°	AR-70 / 50W

color





denominación

código de artículo + N
código de artículo + G
código de artículo + B



Protección: IP 63

- modelo para dicroica / AR-70: no incluye lámpara ni transformador
- modelo LED: incluye leds y driver




arlo / modelo de aplicar luminaria para exteriores / IP 63

-  fuente LED
 - blanco frío
 - blanco cálido
-  AR - 111 - 12V

material: aluminio recubierto con pintura en polvo

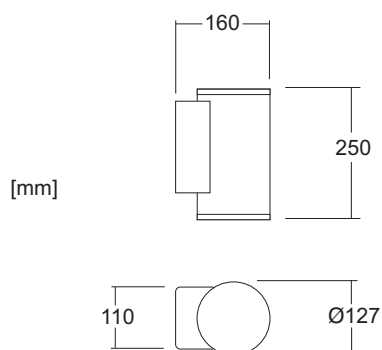

código artículo	tipo de lámpara
603 0000	led / 9 x 1,2W
603 0010	led / 4 x 1,2W
603 0020	AR-111
603 0030	otra (especificar)

color	denominación
	código de artículo + N
	código de artículo + G
	código de artículo + B

Protección: IP 63

- modelos de led: incluye led y driver
- modelo para AR-111 : no incluye lámpara ni transformador